

HLD 890

Horno eléctrico doble cavidad

TEKA


- **Horno Doble Cavidad** (un panel de mandos)
- Acero inoxidable antihuella
- Mando inox con cubierta negra y anillo cromado
- Sistema de seguridad - bloqueo para niños
- **Panel unico con sistema Touch Control**
- Guías cromadas interiores

Cavidad Superior:

- 4 Versiones de funcionamiento
- 3 Alturas de cocinado
- Función Maxi-Grill

Cavidad Inferior:

- 4 Versiones de funcionamiento
- 5 Alturas de cocinado
- Función Descongelación

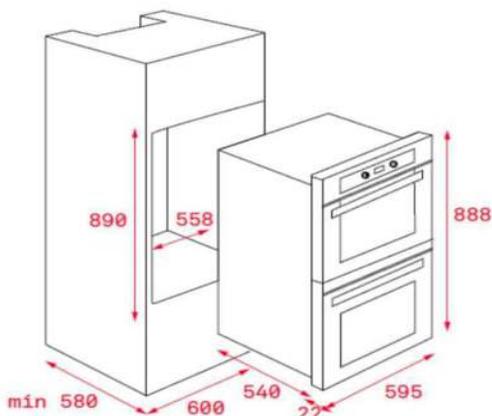

Dimensiones exteriores (mm.)

Ancho / Alto / Fondo 595 / 888 / 562

Dimensiones Interiores Cavidades (mm.)

Ancho / Alto / Fondo - Cavidad Superior 452 / 160 / 430

Ancho / Alto / Fondo - Cavidad Inferior 455 / 313 / 396

Conexión eléctrica

Potencia nominal máx. W. 5.298

Cable de conexión (cm.) -

Consumos Eléctricos

Resistencia Inferior W. 1.500- / 1.100 (2)

Resistencia grill: normal / maxi-grill W. 1.050 / -

Resistencia superior + inferior W. 2650 / -

Resistencia turbo W. - / 2.000

Turbo Multifunción - / 30

Iluminación interior W. 25 / 25

Motor refrigeración W. 18

Prestaciones

Nº de funciones de cocinado 4 + 4

Programador - Touch Control •

Display en pantalla TFT 4" Color -

Sistema de guías extraíbles -

Guías laterales cromadas •

Ventilación tangencial con optimización de salida •

Salida de vahos integrada Bóveda

Mandos Pop Up -

Sistemas de seguridad

Desconexión autom. en puerta -

Bloqueo de seguridad del panel •

Protector del grill •

Anti-vuelco de parrillas •

Termostato de seguridad •

Cristales puerta 2

Sistemas de limpieza

Esmalte Hydroclean™ -

Esmalte Crystal Clean •

Acero Inox antihuella •

Accesorios

Bandeja pastelera - / -

Bandeja de asados profunda 50 mm. 1/1

Bandeja Modular con tapa de cristal -

Parrilla reforzada de asados - cromada 1/1

Asador rotativo -

Asa para extracción de bandejas - / 1

Consumo en kW/h. (NCh. 300) - Cavidad Inferior

(a 200° durante 1 Hr. Función convencional) 0,68

(a 200° durante 1 Hr. Función convector) 0,73

Código de producto

41593014

Código EAN

8421152155141

País de fabricación

España

Peso Bruto(Kg.) 64

Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm. 95 x 71,5 x 67,5