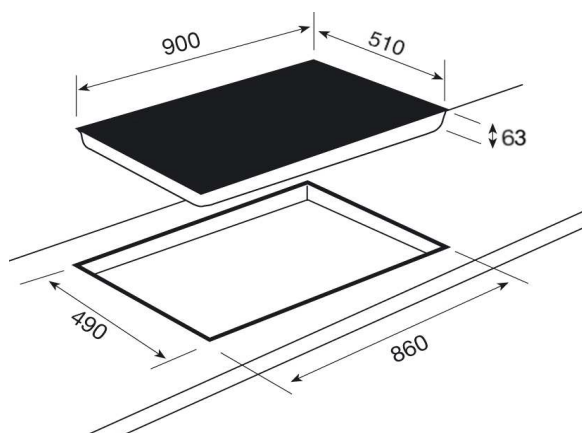
**CARACTERÍSTICAS**

- Cristal biselado
- Bloqueo de seguridad
- Función STOP & GO
- Programador de tiempo de cocción hasta 99'. Posibilidad de programar 5 placas a la vez.
- Función golpe de cocción.
- Función mantenimiento de calor
- Elementos calefactores: Una placa high light doble circuito de 120/180 Ø mm. Una placa triple circuito high light de 145/210/270 Ø mm. Una placa high light de 180 Ø mm. Una placa high light de 160 Ø mm. Una placa high light de 145 Ø mm.
- Detector de recipientes

**DIBUJO TÉCNICO****Dimensiones exteriores (mm.)**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Ancho / Fondo | 900 / 520 |
|---------------|-----------|

**Dimensiones calado del mueble (mm.)**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Ancho / Fondo / Profundidad | 860 / 490 / 45 |
|-----------------------------|----------------|

**Conexión eléctrica**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tensión 230 / 240 V.    | •     |
| Frecuencia Hz.          | 50/60 |
| Potencia nominal W.     | 8.900 |
| Cable de conexión (Cm.) | 90    |

**Elementos calefactores**

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Inducción Ø 250, 2.300 W –                                      | - |
| Inducción Ø 210, 2.200/3.200 W –                                | - |
| Inducción Ø 160, 1.400 W –                                      | - |
| Inducción Ø 145, 1.400/1.800 W –                                | - |
| Triple circuito High light Ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 W – | 1 |
| Doble circuito High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W –            | - |
| Doble circuito High light Ø 120/210, 700/2.100 W –              | - |
| Doble circuito High light Ø 120/180, 700/1.700 W –              | 1 |
| High light Ø 210, 2.100 W –                                     | - |
| High light Ø 180, 1.800 W                                       | 1 |
| High light Ø 160, 1.500 W –                                     | 1 |
| High light Ø 145, 1.200 W                                       | 1 |
| Rápida Ø 180, 1.700 W –                                         | - |
| Rápida Ø 145, 1.200 W –                                         | - |
| Elemento calefactor grill 200x235/2.500 W –                     | - |

**Prestaciones**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Touch control                  | • |
| Programador tiempo de cocción  | • |
| Función cronómetro             | - |
| Función Power                  | - |
| Función Stop & Go              | • |
| Función Mantenimiento de calor | • |
| Golpe de Cocción               | • |
| Detector de recipientes        | • |

**Sistemas de seguridad**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Indicador de calor residual         | • |
| Bloqueo de seguridad                | • |
| Desconexión automática de seguridad | • |

**Acabado de la encimera**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Encimera de cantos redondeados | - |
| Encimera rectangular           | - |
| Marco Inox                     | - |
| Cristal Biselado               | • |

**Código de producto**

10210002

**País de fabricación**

España

**Peso (Kg.)**

13

**Código EAN**

8421152086308